




because it works

Nouveau

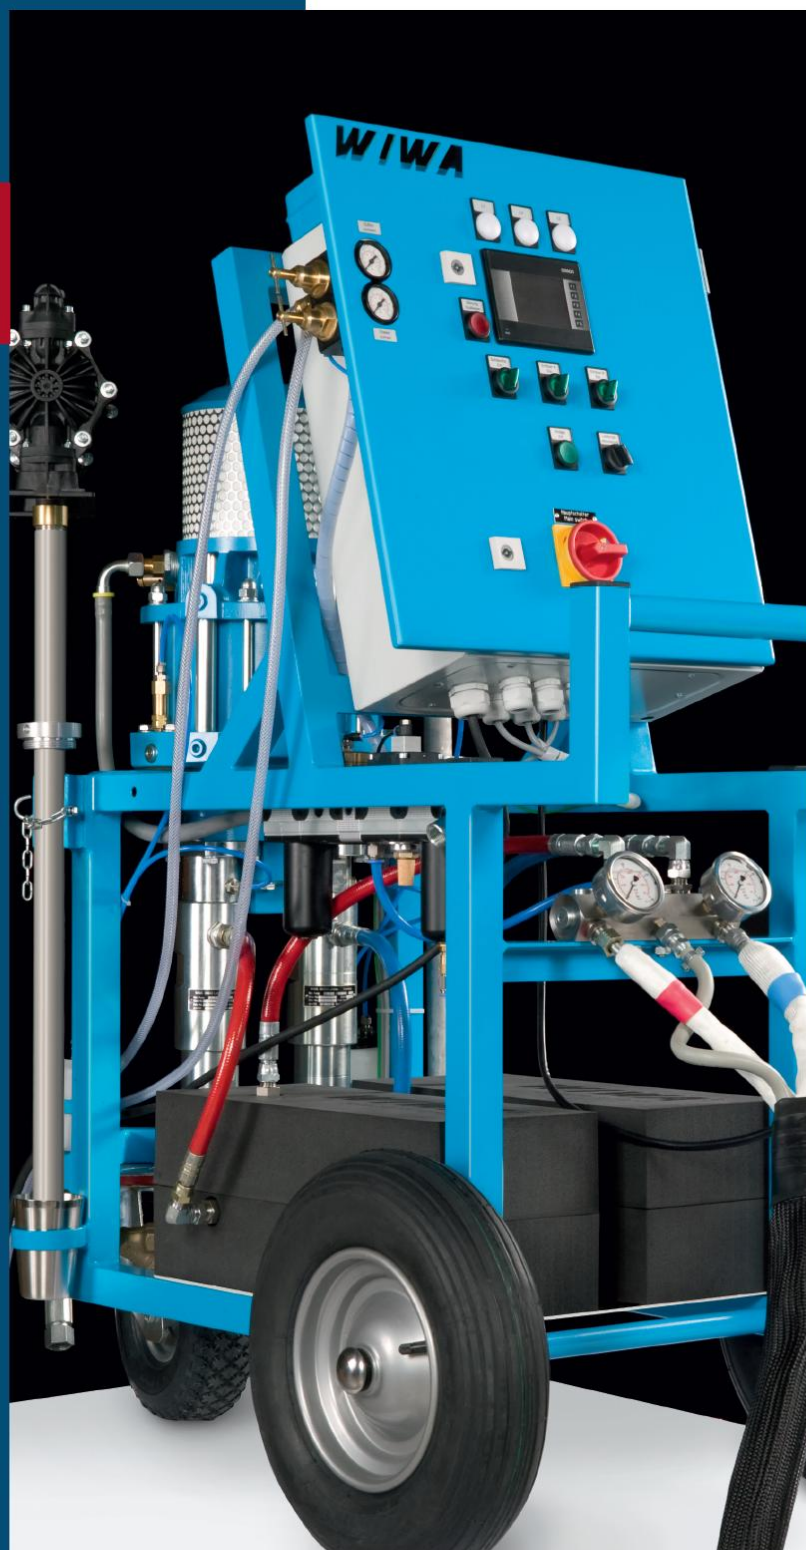


DUOMIX PU 460
Bi-Composants
Unité POLYUREA

DUOMIX PU 460

Caractéristiques	BI-COMPOSANTS Système Polyuré
Ratio de dosage	1:1
Pression max	240 bar / 3480 psi
Rapport de pression	30:1
Débit par cycle	194 cm ³ / 0.05 gal.
Alimentation en Air	8 bar / 120 psi
Débit libre max	12 ltr./min. / 3,1 gal./min.
Longueur de tuyau max	123 m / 405 ft.

*1:1 à 10:1 possible

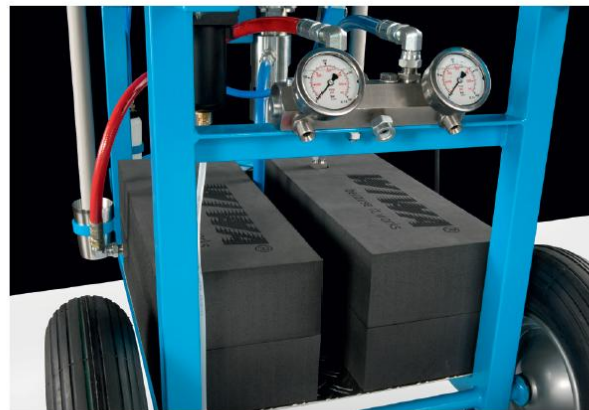

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Revêtements de réservoir d'eaux usées
- Enduits et revêtements de cuve
- Enduits et revêtements de canalisations
- Trous d'homme et canalisations d'égout
- Sols et parking de stationnement
- Protection châssis camion (antichoc)
- Protection des voitures ferroviaires et anti gravillons
- Parcs et espaces de jeux deau
- Systèmes de rétention d'eau
- Dépôts et réservoirs de carburant
- Équipements de désalinisations
- Enduits de toiture (mastic, restauration et conservation de fissures)
- Construction de bateau
- Protection chimique (réacteurs, biogaz, équipements de traitement des eaux usées)



WERBEAGENTUR LEINEWEBER • www.ldwk.de • W070095 • Sous réserve de modification technique • 11/2009

Siège sociale et production

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1-3
35633 Lahnau, Germany

Tel. +49(0)64 41/60 9-0
Fax +49(0)64 41/60 9-50

info@wiwa.de
www.wiwa.de

Partenaire WIWA USA

WIWA LP
3734A Cook Boulevard
Chesapeake, VA 23323, USA

Tel. +1-757-436-2223
Fax +1-757-436-2103
Toll Free +1-866-661-2139

sales@wiwalp.com • www.wiwa.com

Partenaire WIWA China

WIWA Taicang Co., Ltd.
Add: No. 87 East Suzhou Rd., Taicang city,
Jiangsu province 215400, P. R. China

Tel. +86-512-5354 8858
Fax +86-512-5354 8859

info@wiwa-china.com
www.wiwa-china.com

Partenaire WIWA FRANCE

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Laksander Michel
Sales Representative France

Tel.: +33(0)32 36 21 120
Tel.: GSM: +33(0)63 70 19 297

laksander@orange.fr
www.wiwa.com